


شركة موازين ليبيا



كتيب التشغيل للميزان موديل

JSUP

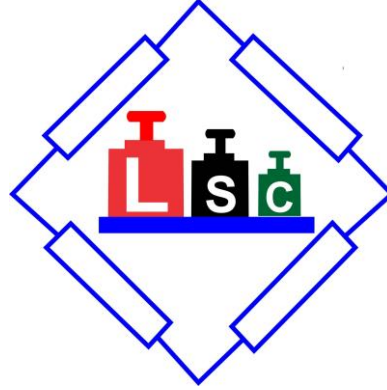

المحتويات

- 1- لوحة التشغيل
- 2- وظائف المفاتيح
- 3- توصيات عامة
- 4- عمليات التشغيل
 - 1.4- تصفير الميزان
 - 2.4- تضمين وزن الوعاء
 - 3.4- تحذير الحمولة القصوى
 - 4.4- تعديل السعر لكل كجم / 100 جم
 - 5.4- تغيير وحدة الوزن
- 5- عمليات التجميع
 - 1.5- التهيئة للوزن
 - 2.5- عملية التجميع
 - 3.5- حساب المبلغ
- 6- عمليات حفظ الأسعار
 - 1.6- حفظ السعر لكل كجم/ 100 جم
 - 2.6- استدعاء سعر لكل كجم / 100 جم
 - 3.6- التخزين المباشر
- 7- عمليات أخرى
 - 1.7- إضاءة الخلفية
 - 2.7- تفعيل حفظ السعر لكل كجم / 100 جم أوتوماتيكياً
 - 3.7- إيقاف التشغيل تلقائياً


1- لوحة التشغيل



ميزان المستوى
ميزان الماء

مفاتيح التخزين
المباشر

مفاتيح
0 ~ 9

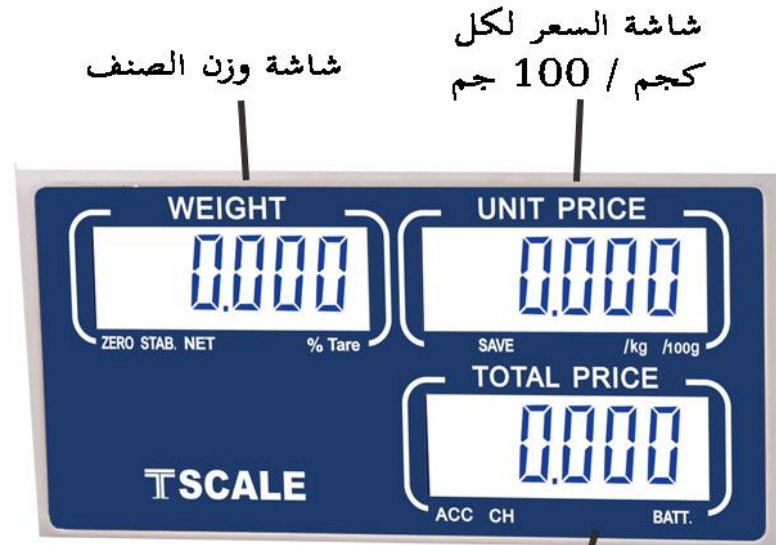

شاشة وزن الصنف

شاشة السعر لكل
كجم / 100 جم

شاشة السعر الكلي

2- وظائف المفاتيح

كل المفاتيح موضحة بوظائفها

لتصفير الميزان	ZERO
ل طرح وزن الوعاء من الوزن الكلي للحصول على وزن الصنف فقط	TARE
لتفعيل أو لإيقاف خاصية حفظ السعر	SAVE
لتحكم في إضاءة الخلفية (مضيئة/ غير مضيئة/ أوتوماتيكياً)	B\L
لإدخال المبلغ المدفوع من الزبون وحساب الباقي	ACCOUNT
لتجميع أسعار مجموعة من الأصناف	M+
لتغيير وحدة الوزن (كجم / 100 جم)	UNIT
لتخزين سعر الصنف على المفاتيح واستدعائه عندما تريد استعماله	PLU
لإلغاء أو لمسح البيانات التي تم إدخالها	C
تستخدم هذه المفاتيح لإدخال سعر الصنف. وتوجد الفاصلة العشرية في حالة كان السعر عشري.	0~9
مفاتيح التخزين المباشر	1~5 1~45

3- توصيات العامة

- 1- عدم تعريض الميزان للرطوبة العالية وللماء بشكل مباشر.
- 2- يمكن للميزان العمل بواسطة البطارية لمدة 100 ساعة، وتحتاج البطارية الفارغة للشحن لمدة 12 ساعة حتى تصل إلى سعتها الكاملة.
- 3- عندما تفقد البطارية الشحن سيظهر الرمز  أوتوماتيكياً وعندها يجب شحنها وتوصيلها بالتيار. إذا تم استخدام الميزان بدون شحنه سيظهر على الشاشة "BAT-LO" كل 10 دقائق وسيتم إيقاف الميزان بعد 50 دقيقة من التحذير وذلك لحماية البطارية، لشحن البطارية قم بتوصيل الميزان بسلك الشحن وتوصيل السلك بمصدر تيار، ليس من الضروري أن يكون الميزان يشتغل عند الشحن.
- 4- يوجد مؤشر أسفل شاشة عرض الوزن لتحديد حالة البطارية، إذا كان المؤشر أخضر اللون هذا يعني أن البطارية مشحونة وإذا كان أحمر اللون هذا يعني أنها لازالت تحتاج للشحن. يرجى إبقاء البطارية في الشحن لمدة ساعة واحدة على الأقل من وقت ظهور اللون الأخضر للتأكد من أن شحن البطارية قد اكتمل.
- 5- يجب التأكد من أن فقاعة ميزان المستوى (الموجوة في الجهة اليسرى من الميزان) موجودة في وسط الدائرة. وإذا لم تكن كذلك يجب تعديل أرجل الميزان الأربعة بالرفع أو بالتنزيل حتى تكون الفقاعة في الوسط.
- 6- إذا أردت تخزين الميزان لفترة طويلة، رجاءاً قم بشحن البطارية كل 3 أشهر.

4- تعليمات التشغيل

1.4- تصفير الميزان

عندما لا يكون هناك صنف على الميزان والقراءة ليست صفر اضغط على مفتاح التصفير ZERO لتصفير القراءة. عندما يكون الوزن أكثر من 2% من حمولة الميزان زر التصفير لا يشتغل.

2.4- تضمين وزن الوعاء

ضع الوعاء على سطح الميزان عندما تستقر القراءة اضغط على TARE سيتم خصم وزن الوعاء. وإلغاء الوزن الفارغ إنزع الوعاء من على الميزان واضغط TARE مجدداً.

3.4- تحذير الحمولة القصوى

رجاءاً لا تقم بوضع صنف يكون وزنه أكبر من الحمولة القصوى. عندما تظهر القراءة --OL وتسمع صوت صفير، قم بإزالة الصنف من على سطح الميزان وذلك لتجنب الضرر لخلية التحميل.

4.4 - تعديل السعر لكل كجم / 100 جم

للمتجارة بميزانك، يكون من الضروري تعديل سعر وزن كجم / 100 جم للأصناف، عندما يتم وزن الصنف ويظهر الوزن على شاشة الوزن قم بإدخال سعر الصنف لكل كجم/100جم عن www.libyascales.ly

طريق المفاتيح المرقمة وسيظهر هذا السعر في شاشة السعر لكل كجم/100جم، وبعدها سيظهر السعر الكلي في شاشة السعر الكلي ولإلغاء سعر كجم / 100 جم السابق اضغط على المفتاح .C

5.4- تغير الوحدة

يمكنك تغير الوحدة عن طريق مفتاح UNIT اضغط على هذا المفتاح لتغيير الوحدة بين كجم و100جم ويوجد سهم في شاشة سعر لكل كجم /100 جم يشير إلى الوحدة الحالية.

5- عمليات التجميع

1.5 - التهيئة للوزن

في كل مرة تتم فيها التهيئة، رجاءاً قم بتأكد من أن سطح الميزان فارغ وأن قراءة الميزان ثابتة وتشير إلى الصفر.

2.5 - عملية تجميع الوزن

قم بوضع الصنف الأول على سطح الميزان وانتظر إلى أن تستقر القراءة ثم أدخل السعر واضغط على المفتاح M+ ستظهر لك القيمة الكلية للصنف الأول ثم افرغ السطح وضع الصنف الثاني واضغط على المفتاح M+ مرة أخرى وستظهر القيمة الكلية للصنف الأول والثاني وهكذا ومن الضروري مسح السعر المخزن بعد الإنتهاء عن طريق الضغط المطول على المفتاح M+.

3.5 - حساب المبلغ

بعد القيام بعملية تجميع الوزن اضغط على المفتاح ACCOUNT ستظهر شاشة الوزن السعر الكلي عندها قم بإدخال السعر المدفوع من الزبون وسيظهر في شاشة سعر الوحدة وسيتم حساب قيمة الباقي من الزبون وسيظهر على شاشة السعر الكلي.
اضغط على مفتاح TARE للرجوع إلى وضع الوزن الطبيعي ومسح الذاكرة، أو قم بالضغط على ZERO للرجوع إلى وضع الوزن الطبيعي بدون مسح الذاكرة.

6- عمليات حفظ الأسعار

يمكن للميزان حفظ 10 أسعار

1.6- حفظ السعر لكل كجم / 100 جم

قم بوزن الصنف وإدخال السعر ثم اضغط على PLU لمدة 3 ثواني وستظهر "SAVE POS" "ادخل الموقع" عندها اضغط على احدى الأرقام لتخزين السعر على هذا الرقم واضغط Tare للحفظ.

2.6- استدعاء سعر لكل كجم / 100 جم

إذا أردت استخدام السعر المخزن على إحدى الأرقام، اضغط على مفتاح PLU وسيظهر الميزان "LOAD POS" عندها اضغط على الرقم المخزن به السعر وسيظهر السعر المخزن.

3.6- التخزين المباشر

لتخزين السعر بالطريقة المباشرة قم بإدخال السعر والضغط على احدى المفاتيح 1~5 أو 1~45 ثم اضغط TARE للحفظ.

7- عمليات أخرى

1.7- إضاءة الخلفية

للميزان ثلاث حالات للإضاءة وهي: مضيئة، غير مضيئة، تلقائية. مضيئة ON: تكون الشاشات مضيئة دائماً سواء كانت قراءة الميزان صفر أو لا.

غير مضيئة OFF: تكون الشاشات غير مضيئة دائماً سواء كانت قراءة الميزان صفر أو لا.

تلقائية AUTO: ستضيء الشاشات إذا كانت قراءة الميزان ليست صفر وستتطفئ إذا كانت قراءته صفر.

لإختيار حالة إضاءة الخلفية يمكنك الضغط على مفتاح B/L ثم الخروج بالضغط على TARE.

2.7- حفظ السعر لكل كجم / 100 جم أوتوماتيكياً

يمكن للميزان حفظ سعر ويبقى هذا السعر مخزن حتى وإن تم إزالة الصنف من على الميزان، ويمكن تعديل هذه الخاصية.

اضغط على المفتاح SAVE لتفعيل Turn On أو لإيقافها Turn Off.

عندما يظهر مؤشر في شاشة السعر الكلي يشير إلى SAVE هذا

يعني أن الخاصية مفعلة وإذا لم يظهر هذا يعني أن سعر يجب إدخاله في كل عملية وزن.

3.7 - إيقاف التشغيل تلقائياً

للميزان خاصية إيقاف التشغيل تلقائياً يمكنك تعديل هذه الخاصية عن طريق الضغط على مفتاح ACCOUNT خلال عملية التهيئة وسيظهر على الشاشة "SLEEP MODE" اضغط على مفتاح SAVE لإختيار 30/5/1/0 حيث

0 لعدم استخدام هذه الخاصية

1 لإيقاف تشغيل الميزان بعد دقيقة

5 لإيقاف تشغيل الميزان بعد 5 دقائق

30 لإيقاف تشغيل الميزان بعد 30 دقيقة

اضغط على TARE للتأكيد.

